



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтэп-Юг»

ИН 6166074417/КПП 616801001 Адрес: 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 158Б, тел.: (863) 247-67-10, Р/с 40702810425050029535 в операционный офис «Южный» Филиала № 2351 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре БИК 040349585, к/с 30101810900000000585, e-mail: ecostep-ug@mail.ru. www.ecostep-ug.ru

Коммерческое предложение

Уважаемые клиенты,

Торгово-производственная компания «ЭкоСтэп-Юг» предлагает Вам возможность комплексного обустройства детских игровых и спортивных площадок лучшим *травмобезопасным* покрытием и самым интересным *детским оборудованием* крупнейших российских производителей.

Мы рады представить Вам расчёт нашего предложения по обустройству резиновым покрытием

Вашей
детской
площадки
общей
площадью
312
м²:

<p><u>Резиновое покрытие для детских и спортивных EcoStep 500x500, 16мм</u></p> <p><u>Требования к основанию:</u></p> <p><u>Вариант 1 - Сыпучее основание:</u></p> <p>1-ый слой: щебень 70-100 мм;</p> <p>2-ой слой: уплотнённая песчаная смесь (возможно применение отсева) 50-70 мм,</p> <p><u>Вариант 2:</u></p> <p>Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускаются рыхлые, крошащиеся компоненты, загрязнения, отслаивания, трещины, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является удаление цементной и др. видов пыли и загрязнений;</p> <p>Асфальт: не допускаются пластичные деформации, признаки размягчения при повышенных температурах, трещины разломы</p>	
--	--

Рас

Чёт предложения:

	Цена за единицу	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
1. Материалы				
Резиновая плитка EcoStep 500x500, 16 мм	950 руб.	300	м ²	285 000 руб.
Клей полиуретановый однокомпонентный	240 руб.	300	кг	72 000 руб.
Грунтовка полиуретановая для монтажа	260 руб.	75	кг	19 500 руб.
2. Монтажные работы:				
Укладка резиновой плитки EcoStep	250 руб.	290	м ²	72 500 руб.

3. Доставка материалов				1500 руб
Итого:				423 500 руб.


Итого: 423 500 - Четыреста двадцать три тысячи пять сотрублей.

Условия поставки:

- Предоплата за материалы –70 %; оставшаяся часть в течение 3-х дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке;
 - Предоплата за работу -80 %; оставшаяся сумма-20 %- после подписания акта выполненных работ
 - Поставка резинового покрытия – 7 -10 рабочих дней с момента предоплаты;
- Сроки выполнения монтажных работ – 3-5 рабочих дней

Примеры наших работ

г. Волгодонск, парк «Дружба»

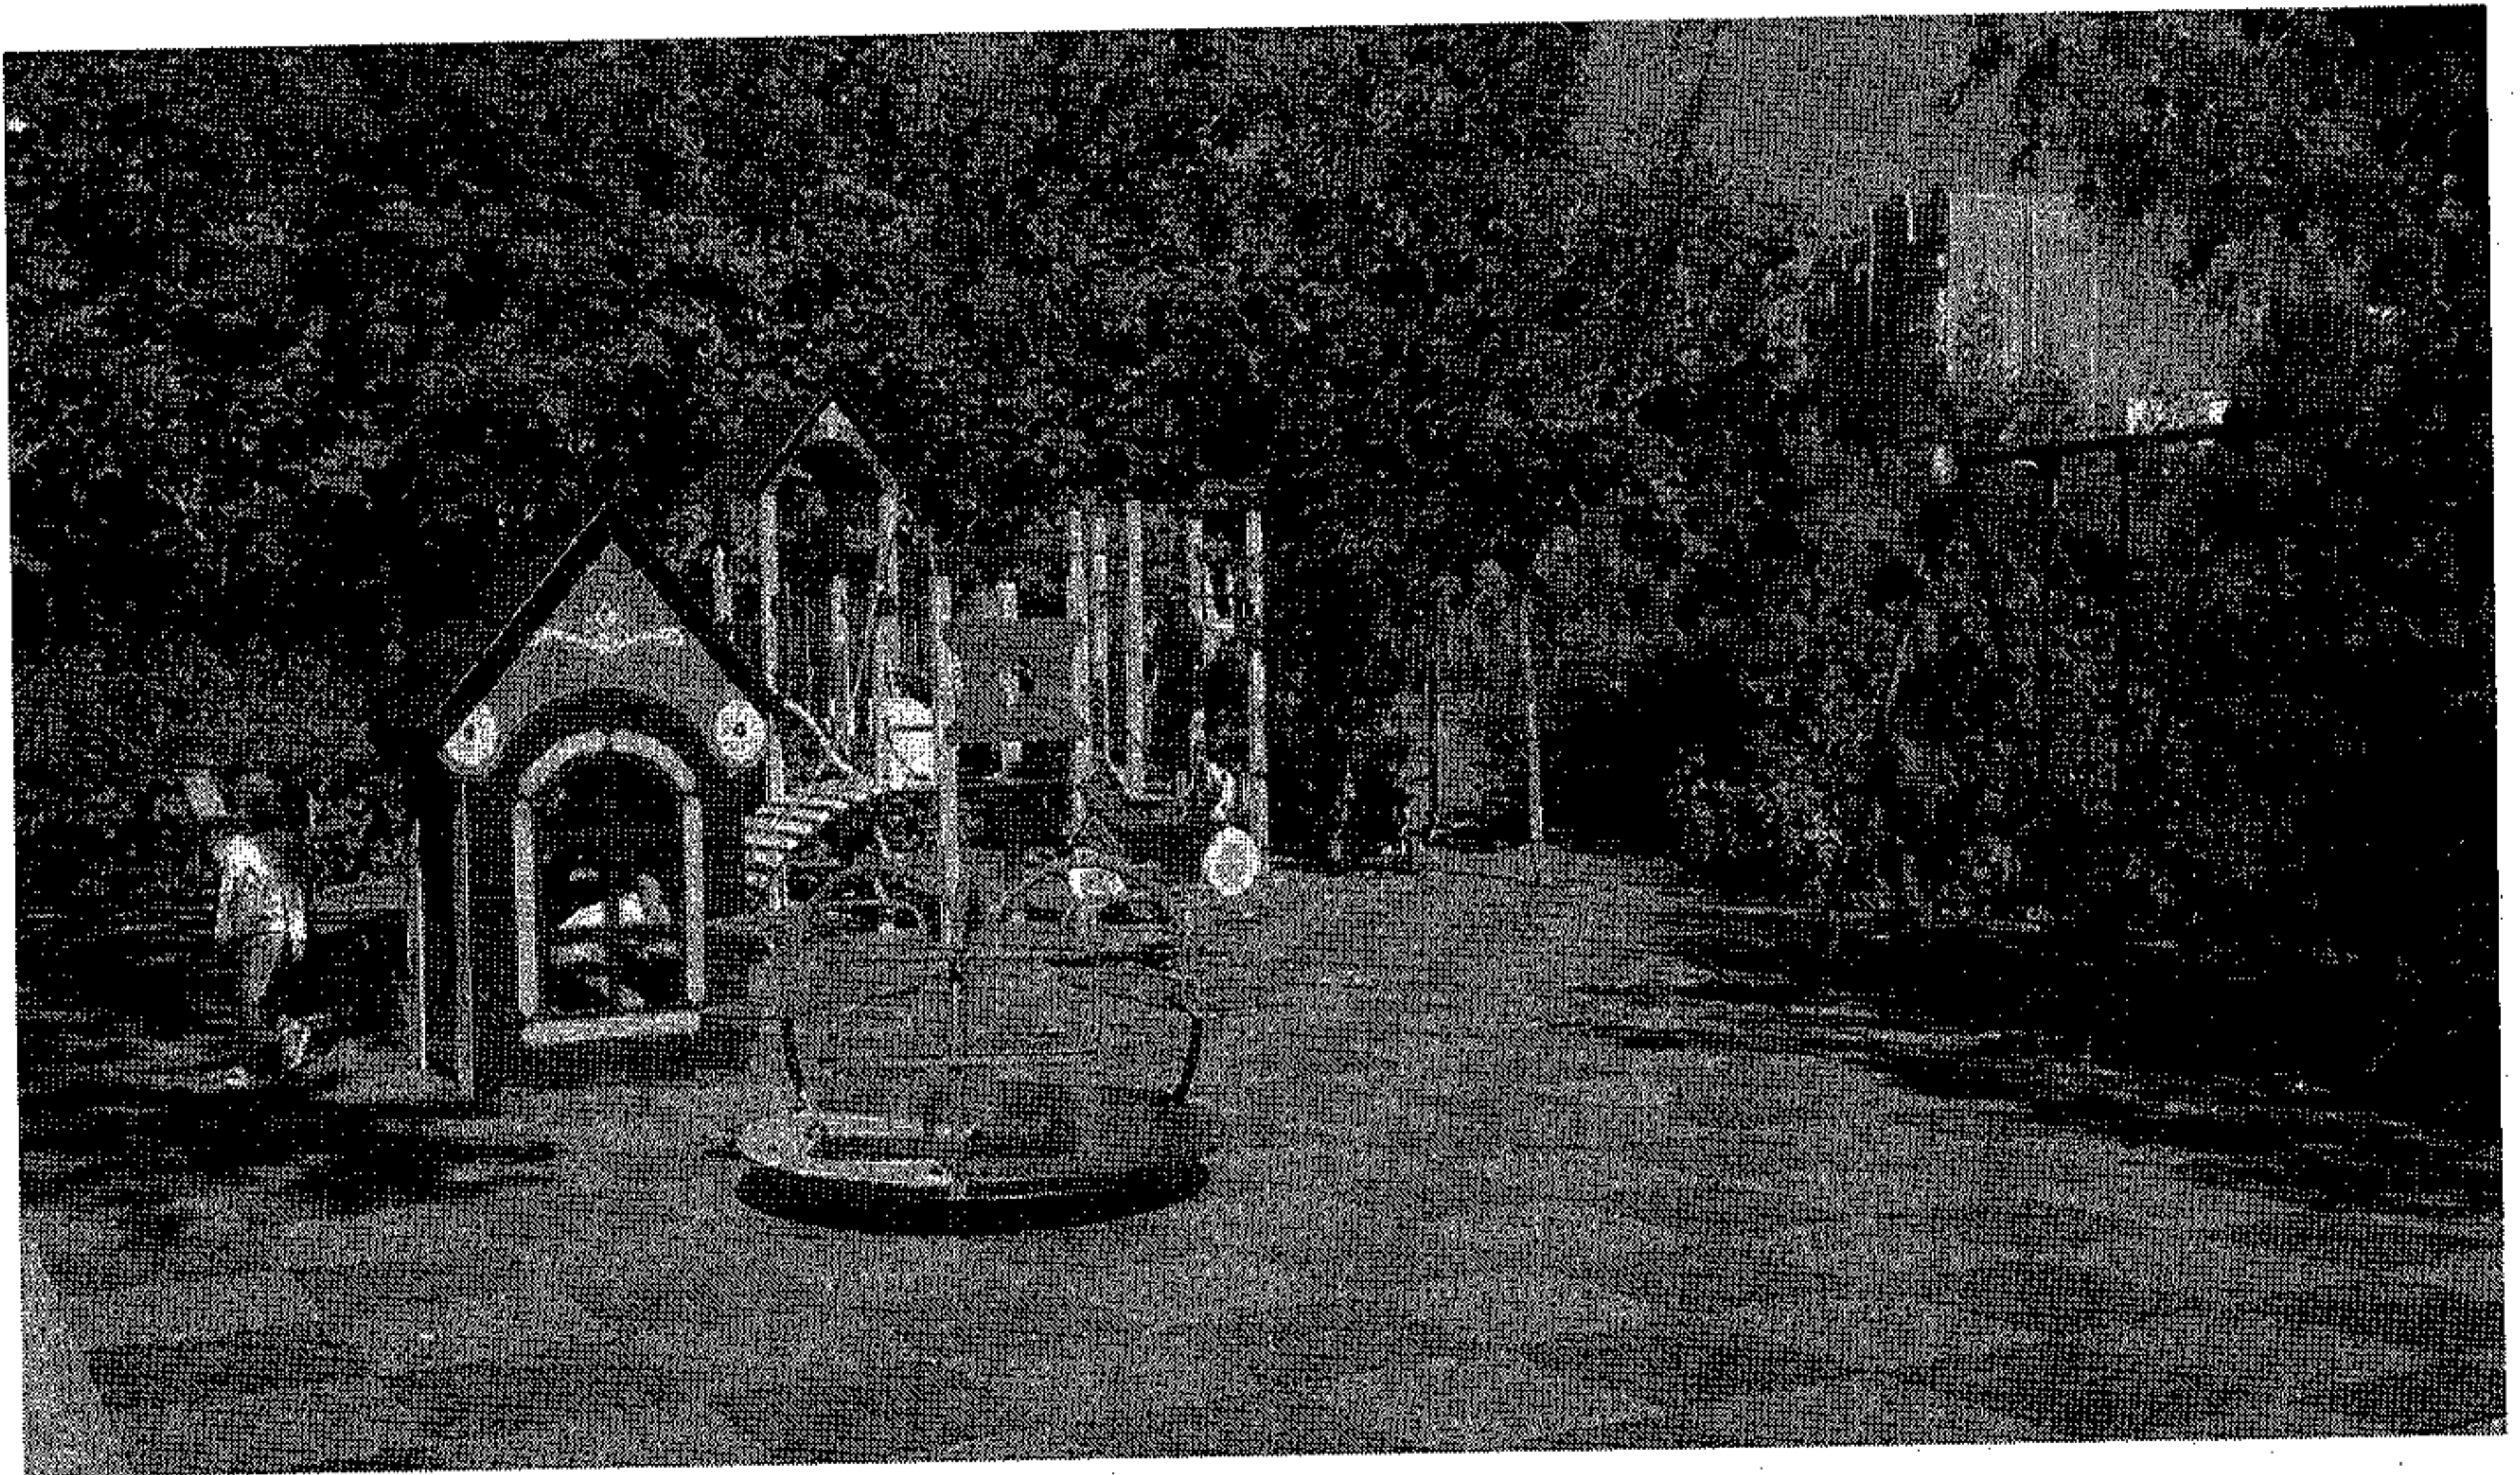

Многоквартирный дом, Ерёменко



Поселок Рыбацкий



С Уважением,

Руководитель ООО «ЭкоСтэп-Юг»

Лобановский Сергей Викторович

Тел.: 89604442955, 89289606983, 8(863)247-67-10